

1个百兆光口+1个百兆电口交换机

1x100 Base-FX+1x10/100 Base-TX Optical Switch



产品特点



- 支持端口自动翻转功能 (MDI/MDIX)
- 支持全/半双工
- 工业级标准设计,适用于室内环境
- 中心端集中供电2U插卡形态,便于中心端接收设备集中管理
- 适用于IP类数据远程传输

订购信息 光口可选FC(单纤)/SC(单/双)/ST(双纤)
传输距离2/20/40/60/80/100/120km

包装清单 设备×1、电源×1、保修卡×1、合格证×1、说明书×1


技术参数



百兆光口	1个100 Base-FX 光接口(FC/SC/ST可选)
百兆电口	1个10/100 Base-TX 自适应RJ45电口
电源接口	DC电源口
技术指标	支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x 支持全双工IEEE802.3x流量控制；支持半双工背压流量控制 支持MDI/MDIX自适应；支持10/100M自适应 支持CSMA/CD，TCP/IP协议
光纤波长	1310nm/1550nm
传输距离	单模单纤：20/25/40/60/80/100/120km 单模双纤：20/25/40/60/80/100/120km

电 缆	非屏蔽双绞线(UTP)或屏蔽双绞线(STP) 5类或6类，最大长度100米
延 时	9.6us
误 码 率	<1/1000000000
M T B F	10万小时
机械尺寸	122(L)x104(W)x28(H)mm
电源要求	DC 12V/1A
工作温度	-10~60°C
工作湿度	0%~90%无凝结

外观尺寸

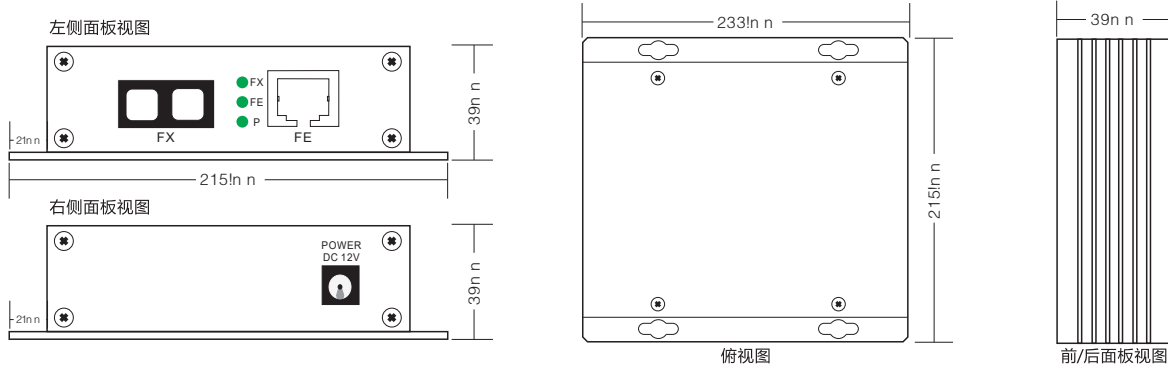

组网方案

