

8个千兆SFP光口+2个千兆电口交换机

8×1000 Base-X+2×10/100/1000 Base-TX Optical Switch



产品特点



- ◆ 支持端口自动翻转功能 (MDI/MDIX)
- ◆ 优化带宽处理技术,支持视频流优先,保障视频无卡顿传输
- ◆ 独创的防尘结构,适用于室外环境
- ◆ 大容量缓存设计,对突发视频码流进行平滑处理,有效降低丢包率
- ◆ 适用于IP类数据远程传输

订购信息 端口可选千兆SFP光/电模块,传输距离2/20/40/60/80km
单纤接收模块1310nm/单纤发射模块1550nm/双纤模块

包装清单 设备×1、电源×1、保修卡×1、合格证×1、说明书×1

技术参数




千兆光口	8个1000 Base-X SFP端口(SFP模块需额外配置)
千兆电口	2个10/100/1000 Base-TX 自适应RJ45电口
电源接口	DC电源口
技术指标	支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x 支持全双工IEEE802.3x流量控制;支持半双工背压流量控制 支持MDI/MDIX自适应,支持CSMA/CD, TCP/IP协议
光纤波长	850nm/1310nm/1550nm
传输距离	单模单纤: 20/25/40/60/80km 单模双纤: 20/25/40/60/80km
电 缆	非屏蔽双绞线(UTP)或屏蔽双绞线(STP) 5类或6类, 最大长度100米
延 时	9.6us; MTBF: 10万小时

误 码 率	<1/1000000000
交换层级	二层
交换类型	全双工
端口速率	支持10/100/1000M自适应
背板带宽	24G
包转发率	16Mpps
MAC地址表	8K(自动更新)
机械尺寸	215(L)×105(W)×28(H)mm
电源要求	DC 12V/2A
工作温度	-10~60℃
工作湿度	0%~90%无凝结



外观尺寸



前面板视图

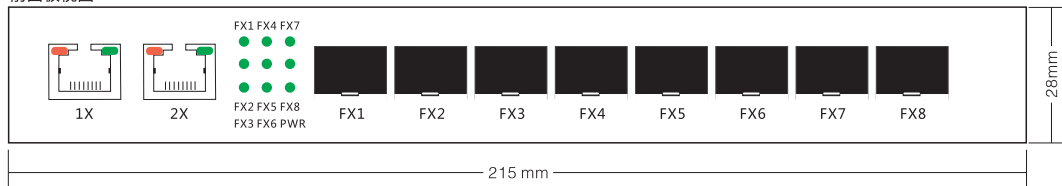

后面板视图

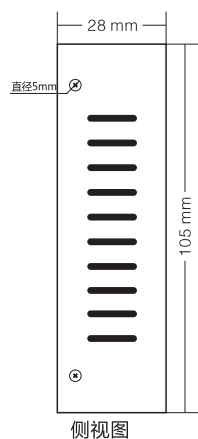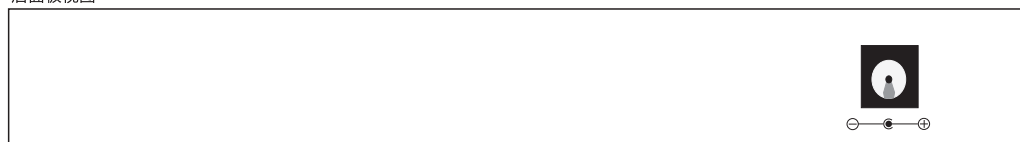

侧视图

组网方案

