

8个百兆光口+1个千兆SFP光口+2个千兆电口交换机

8×100 Base-FX+1×1000 Base-X+2×10/100/1000 Base-TX Optical Switch



产品特点



- 优化带宽处理技术,支持视频流优先,保障视频无卡顿传输
- 独创的防尘结构,适用于室外环境,适用于IP类数据远程传输
- 大容量缓存设计,对突发视频码流进行平滑处理,有效降低丢包率

订购信息 光口可选FC(单纤)/SC(单/双)/ST(双纤)

传输距离2/20/40/60/80km

包装清单 设备×1、电源×1、保修卡×1、合格证×1、说明书×1

技术参数




百兆光口	8个100 Base-FX 光接口(FC/SC/ST可选)
千兆光口	1个1000 Base-X SFP端口(SFP模块需额外配置)
千兆电口	2个10/100/1000 Base-TX 自适应RJ45电口
电源接口	DC电源口
技术指标	支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x 支持全双工IEEE802.3x流量控制;支持半双工背压流量控制 支持MDI/MDIX自适应,支持CSMA/CD, TCP/IP协议
光纤波长	850nm/1310nm/1550nm
传输距离	单模单纤: 20/25/40/60/80km 单模双纤: 20/25/40/60/80km
电 缆	非屏蔽双绞线或屏蔽双绞线,5类或6类,最大长度100米
延 时	9.6us

误 码 率	<1/1000000000
M T B F	10 万小时
交换层级	二层
交换类型	全线速
端口速率	支持10/100/1000M自适应
背板带宽	18G
包转发率	12Mpps
MAC地址表	8K(自动更新)
机械尺寸	254(L)x138(W)x27(H)mm
电源要求	DC 12V/2A
工作温度	-10~60℃
工作湿度	0%~90%无凝结



外观尺寸



前面板视图

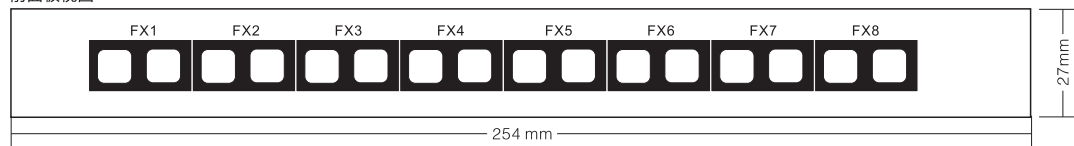

后面板视图



侧视图

组网方案

