

9个百兆电口交换机

9×10/100 Base-TX Optical Switch



产品特点



- 支持端口自动翻转功能 (MDI/MDIX)
- 优化带宽处理技术,支持视频流优先,保障视频无卡顿传输
- 独创的防尘结构,适用于室外环境
- 大容量缓存设计,对突发视频码流进行平滑处理,有效降低丢包率
- 适用于IP类数据远程传输

包装清单 设备×1、电源×1、保修卡×1、合格证×1、说明书×1

技术参数



百兆电口 9个10/100 Base-TX 自适应RJ45电口

电源接口 DC电源口

技术指标 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x

支持全双工IEEE802.3x流量控制;

支持半双工背压流量控制

支持MDI/MDIX自适应,

协议 支持CSMA/CD, TCP/IP协议

电缆 非屏蔽双绞线(UTP)或屏蔽双绞线(STP)

5类或6类, 最大长度100米

超强防雷设计

延时 9.6us

误码率 <1/1000000000

M T B F 10 万小时

交换层级 二层

交换类型 全线速

端口速率 支持10/100M自适应

背板带宽 2G

包转发率 2Mpps

MAC地址表 4K(自动更新)


机械尺寸 190(L)x90(W)x28(H)mm

电源要求 DC 5-18V/1A


工作温度 -40~75℃

工作湿度 0%~90%无凝结

外观尺寸

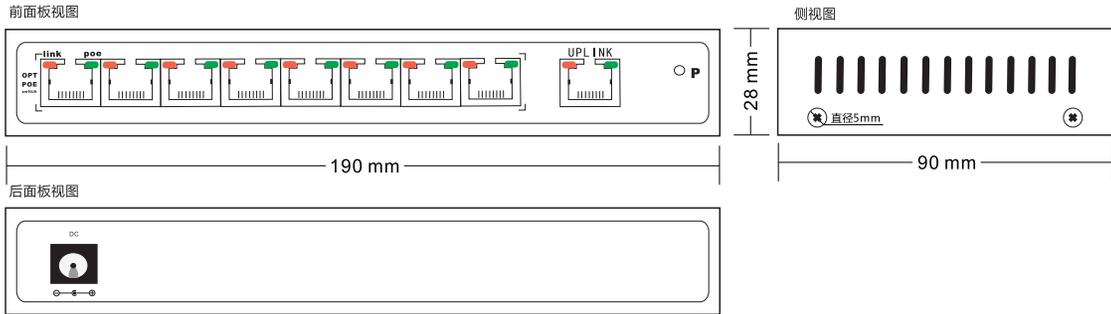

组网方案

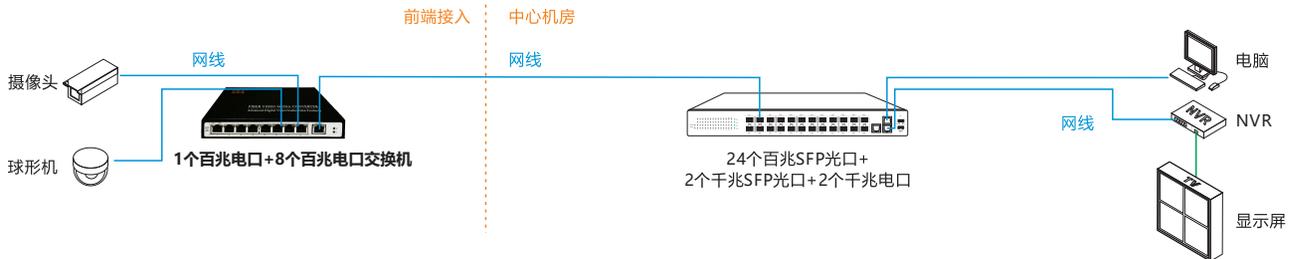

设备选型



可选机型	功能端口		标准配件			
	百兆电口	设备	电源	说明书	保修卡	合格证
9个百兆电口	9	1台	1个	1个	1个	1个
24个百兆电口	24	1台	1个	1个	1个	1个