

5个千兆电口交换机

5×10/100/1000 Base-TX Optical Switch



产品特点



- 支持端口自动翻转功能 (MDI/MDIX)
- 优化带宽处理技术,支持视频流优先,保障视频无卡顿传输
- 独创的防尘结构,适用于室外环境
- 大容量缓存设计,对突发视频码流进行平滑处理,有效降低丢包率
- 适用于IP类数据远程传输

包装清单 设备×1、电源×1、保修卡×1、合格证×1、说明书×1


技术参数



百兆电口	5个10/100/1000 Base-TX 自适应RJ45电口
电源接口	DC电源口
技术指标	支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x 支持全双工IEEE802.3x流量控制; 支持半双工背压流量控制 支持MDI/MDIX自适应,
协议	支持CSMA/CD, TCP/IP协议
电缆	非屏蔽双绞线(UTP)或屏蔽双绞线(STP) 5类或6类, 最大长度100米
超强防雷设计	
延时	9.6us

误码率	<1/1000000000
MTBF	10 万小时
交换层级	二层
交换类型	全速
端口速率	支持10/100M自适应
背板带宽	1.6G
包转发率	2Mpps
MAC地址表	4K(自动更新)
机械尺寸	97(L)×65(W)×26(H)mm
电源要求	输入DC 5V
工作温度	-40~75℃
工作湿度	0%~90%无凝结

外观尺寸

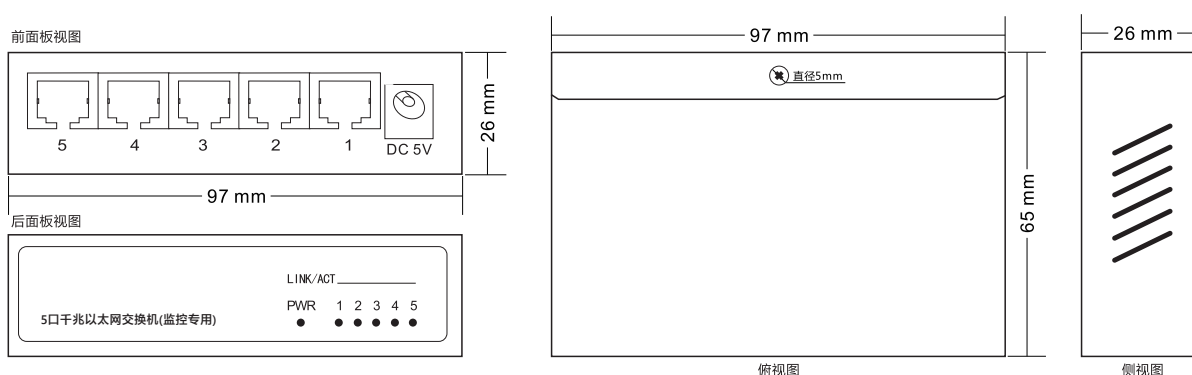

组网方案

