

## 1个千兆光口+1个千兆电口交换机

1×1000 Base-FX+1×10/100/1000 Base-TX Optical Switch



### 产品特点



- 支持端口自动翻转功能 (MDI/MDIX)
- 支持全/半双工
- 工业级标准设计,适用于室内环境
- 中心端集中供电2U插卡形态,便于中心端接收设备集中管理
- 适用于IP类数据远程传输

**订购信息** 光口可选FC(单纤)/SC(单/双)/ST(双纤)

传输距离2/20/40/60/80km

**包装清单** 设备×1、电源×1、保修卡×1、合格证×1、说明书×1

### 技术参数



|      |                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 千兆光口 | 1个1000 Base-FX 光接口(FC/SC/ST可选)                                                                                                               |
| 千兆电口 | 1个10/100/1000 Base-TX 自适应RJ45电口                                                                                                              |
| 电源接口 | DC电源口                                                                                                                                        |
| 技术指标 | 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x<br>支持全双工IEEE802.3x流量控制；支持半双工背压流量控制<br>支持MDI/MDIX自适应；支持10/100/1000M自适应<br>支持CSMA/CD，TCP/IP协议 |
| 光纤波长 | 1310nm/1550nm                                                                                                                                |
| 传输距离 | 单模单纤：20/25/40/60/80km<br>单模双纤：20/25/40/60/80km                                                                                               |

电 缆 非屏蔽双绞线(UTP)或屏蔽双绞线(STP)  
5类或6类，最大长度100米

延 时 9.6us

误 码 率 <1/1000000000

M T B F 10万小时


机械尺寸 122(L)×104(W)×28(H)mm

电源要求 DC 12V/1A

工作温度 -10~60℃

工作湿度 0%~90%无凝结

### 外观尺寸

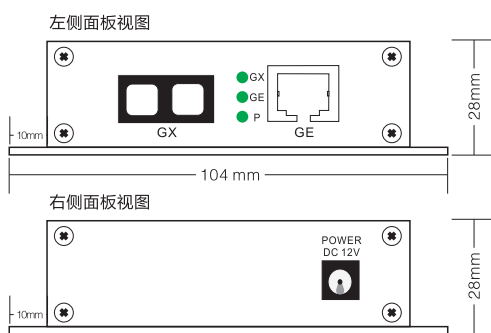

### 组网方案

