

2个千兆SFP光口+2个千兆电口+16个百兆电口POE交换机

2×1000 Base-X+2×10/100/1000 Base-TX+16×10/100 Base-TX POE Switch



产品特点

AOPUTAI

- ◆ 遵循IEEE802.3af或IEEE802.3at协议，单端口最大供电力可达35W
- ◆ 通过网线传输数据信号的同时，为终端设备提供直流电源，节约成本
- ◆ 大容量缓存，对突发视频码流进行平滑处理，有效降低丢包率
- ◆ 采用SMT贴片技术，贴片元件的体积和重量只有传统插装元件的1/10
- ◆ 专业的内置防雷技术，支持业界领先的6KV业务端口防雷能力

订购信息 国标AC 90V~264V；整机功率250W

包装清单 设备×1、电源×1、保修卡×1、合格证×1、说明书×1

技术参数

AOPUTAI


千兆光口	2个1000 Base-X SFP端口(SFP模块需额外配置)
千兆电口	2个10/100/1000 Base-TX 自适应RJ45电口
百兆电口	16个10/100 Base-TX 自适应RJ45电口(支持POE)
电源接口	国标三插
技术指标	支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x 支持全双工IEEE802.3x流量控制；支持半双工背压流量控制 支持MDI/MDIX自适应，支持CSMA/CD，TCP/IP协议
光纤波长	850nm/1310nm/1550nm
传输距离	单模单纤：20/25/40/60/80km 单模双纤：20/25/40/60/80km
电 缆	非屏蔽双绞线(UTP)或屏蔽双绞线(STP) 5类或6类，最大长度100米
交换层级	二层；交换类型：全线速
端口速率	支持10/100/1000M自适应

背板带宽	32G
包转发率	14Mpps
MAC地址表	16K(自动更新)
POE端口	1-16口均支持IEEE 802.3 af POE(15.4W)或 802.3 at POE+(30W)标准供电
传 输	通过普通的5类双绞线即可为AP/ IP Camera/IP Phone 同时传输电力和数据
接口类型	末端跨接法(可选订中间跨接法)
延 时	9.6us；误码率：<1/1000000000；MTBF：10 万小时
机械尺寸	438(L)×250(W)×44(H)mm
电源要求	AC 90V~264V
整机功率	250W，单个端口输出功率可达35W
工作温度	-10~60℃
工作湿度	0%~90%无凝结

外观尺寸

AOPUTAI

前面板视图

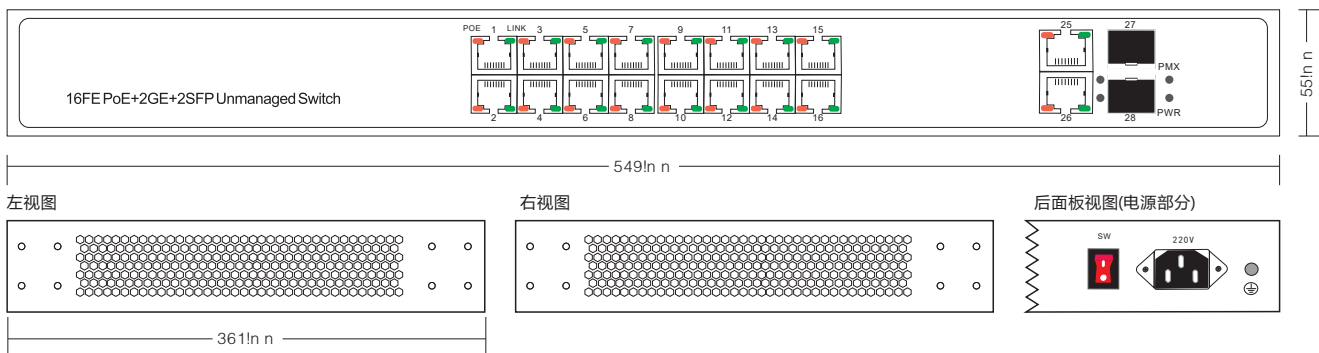

组网方案

AOPUTAI

