

1个百兆光口+4个百兆POE电口交换机

1×100 Base-FX+4×10/100 Base-TX POE Switch



产品特点



- ◆ 遵循IEEE802.3af或IEEE802.3at协议，单端口最大供电功率可达35W
- ◆ 采用无风扇静音设计，电口自带指示灯、支持端口自动翻转功能
- ◆ 所有端口均具备全线速转发能力，保证无阻塞转发
- ◆ 采用SMT贴片技术，贴片元件的体积和重量只有传统插装元件的1/10
- ◆ PCB板集成度高，组装密度大、体积小、重量轻

订购信息 光口可选FC(单纤)/SC(单/双)/ST(双纤)

国标DC 48V~52V；整机功率60W

包装清单 设备×1、电源×1、保修卡×1、合格证×1、说明书×1

技术参数



百兆光口 1个100 Base-FX 光接口(FC/SC/ST可选)

百兆电口 4个10/100 Base-TX 自适应RJ45电口(支持POE)

电源接口 DC电源口

技术指标 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x
支持全双工IEEE802.3x流量控制；支持半双工背压流量控制
支持MDI/MDIX自适应，支持CSMA/CD，TCP/IP协议

光纤波长 850nm/1310nm/1550nm

传输距离 单模单纤：20/25/40/60/80/100/120km
单模双纤：20/25/40/60/80/100/120km

电 缆 非屏蔽双绞线(UTP)或屏蔽双绞线(STP)
5类或6类，最大长度100米

交换层级 二层

交换类型 全线速

端口速率 支持10/100M自适应

背板带宽 1G

包转发率 1Mpps

MAC地址表 2K(自动更新)

POE端口 1-4口均支持IEEE 802.3 af POE(15.4W)或
802.3 at POE+(30W)标准供电

传 输 通过普通的5类双绞线即可为AP/ IP Camera/IP Phone
同时传输电力和数据

接口类型 末端跨接法(可选订中间跨接法)

延 时 9.6us；误码率：<1/1000000000；MTBF：10 万小时

机械尺寸 120(L)×90(W)×28(H)mm

电源要求 DC 48V~52V

整机功率 60W，单个端口输出功率可达35W


工作温度 -10~60℃

工作湿度 0%~90%无凝结



外观尺寸




前面板视图

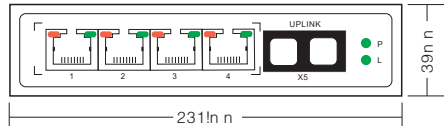

后面板视图

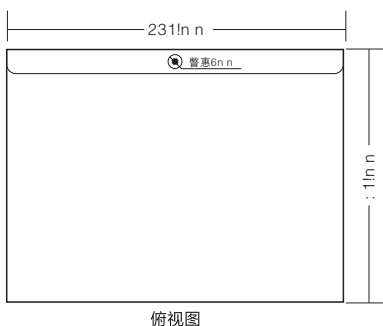

俯视图



侧视图

组网方案

