

1个千兆光口+2个千兆电口工业以太网交换机

1x1000 Base-FX+2x10/100/1000 Base-TX Industrial Ethernet Switch

产品特点

- ◆ 支持双电源输入，冗余交直流电源输入
- ◆ 主动式电路保护，过压、欠压自动断路保护
- ◆ 工业4级电磁兼容设计，抗电磁干扰，可适应各种复杂环境
- ◆ 支持视频流优先，解决视频卡顿现象

订购信息 双电源AC/DC 12V~36V，工业防护等级IP40


包装清单 设备×1、保修卡×1、合格证×1、说明书×1



技术指标

千兆光口	1个1000 Base-FX 光接口(FC/SC/ST可选)	交换层级	二层；交换类型：全线速
千兆电口	2个10/100/1000 Base-TX 自适应RJ45电口	背板带宽	12G；包转发率：6Mpps；MAC地址表：32K(自动更新)
电源接口	5.08mm工业端子	端口速率	支持10/100/1000M自适应
技术指标	支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x 支持全双工IEEE802.3x流量控制；支持半双工背压流量控制 支持MDI/MDIX自适应，支持CSMA/CD，TCP/IP协议	机械尺寸	106(L)x88(W)x37(H)mm
光纤波长	850nm/1310nm/1550nm	电源要求	交流AC 12-36V；直流DC 12-36V
传输距离	单模单纤：20/25/40/60/80km 单模双纤：20/25/40/60/80km	外壳	波纹式高强度金属外壳、三防漆；防护等级：IP40
电 缆	非屏蔽双绞线(UTP)或屏蔽双绞线(STP) 5类或6类，最大长度100米	散热方式	自然冷却，无风扇
延 时	9.6us；误码率：<1/1000000000；MTBF：10万小时	工作温度	-40~75℃
过载保护	支持；欠压保护：支持；冗余保护：支持；反接保护：支持	工作湿度	0%~95%无凝结
		行业标准	EMI：FCC CFR47 Part 15, EN55022/CISPR22, Class A
		行业标准	EMS：IEC61000-4-2/3/4/5/6(ESD、RS、EFT、CS)
		行业标准	机械：IEC60068-2-6、IEC60068-2-27、IEC60068-2-32、 IEEE 802.3i、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u

外观尺寸

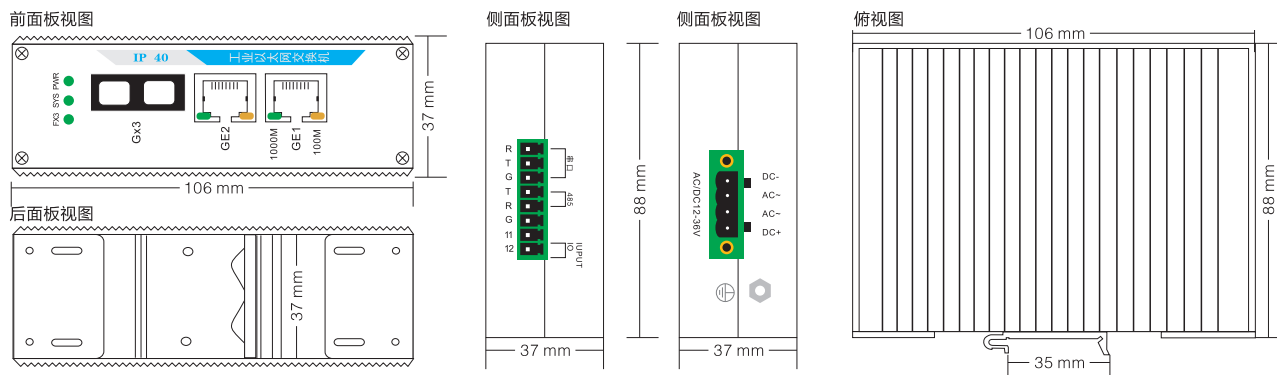

组网方案

