

## 5个百兆电口工业以太网交换机

5×10/100 Base-TX Industrial Ethernet Switch

### 产品特点



- ◆ 支持双电源输入，冗余交直流电源输入
- ◆ 主动式电路保护，过压、欠压自动断路保护
- ◆ 工业4级电磁兼容设计，抗电磁干扰，可适应各种复杂环境
- ◆ 支持视频流优先，解决视频卡顿现象

**订购信息** 双电源AC/DC 12V~36V，工业防护等级IP40

**包装清单** 设备×1、保修卡×1、合格证×1、说明书×1



### 技术指标




|         |                                                                                                                               |        |                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 百兆电口    | 5个10/100 Base-TX 自适应RJ45电口                                                                                                    | 交换层级   | 二层                      |
| 电源接口    | 5.08mm工业端子                                                                                                                    | 交换类型   | 全线速                     |
| 技术指标    | 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x<br>支持全双工IEEE802.3x流量控制<br>支持半双工背压流量控制<br>支持MDI/MDIX自适应<br>支持CSMA/CD，TCP/IP协议 | 背板带宽   | 4G                      |
| 电 缆     | 非屏蔽双绞线(UTP)或屏蔽双绞线(STP)<br>5类或6类，最大长度100米                                                                                      | 包转发率   | 2Mpps                   |
| 延 时     | 9.6us                                                                                                                         | MAC地址表 | 8K(自动更新)                |
| 误 码 率   | <1/1000000000                                                                                                                 | 机械尺寸   | 106(L)×88(W)×37(H)mm    |
| M T B F | 10 万小时                                                                                                                        | 电源要求   | 交流AC 12-36V；直流DC 12-36V |
| 行业标准    | EMI：FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A                                                                                 | 过载保护   | 支持                      |
| 行业标准    | EMS：IEC61000-4-2/3/4/5/6(ESD、RS、EFT、CS)                                                                                       | 欠压保护   | 支持                      |
| 行业标准    | 机械：IEC60068-2-6、IEC60068-2-27、IEC60068-2-32、<br>IEEE 802.3i、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u                                           | 冗余保护   | 支持                      |
|         |                                                                                                                               | 反接保护   | 支持                      |
|         |                                                                                                                               | 外 壳    | 波纹式高强度金属外壳、三防漆          |
|         |                                                                                                                               | 防护等级   | IP40                    |
|         |                                                                                                                               | 散热方式   | 自然冷却，无风扇                |
|         |                                                                                                                               | 工作温度   | -40~75℃                 |
|         |                                                                                                                               | 工作湿度   | 0%~95%无凝结               |


### 外观尺寸



前面板视图

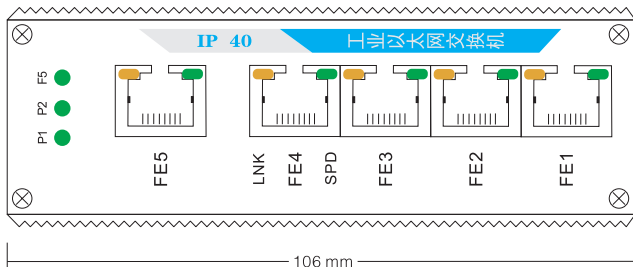


后面板视图

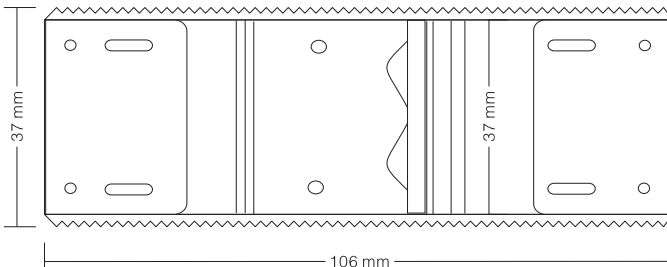


## 外观尺寸




俯视图

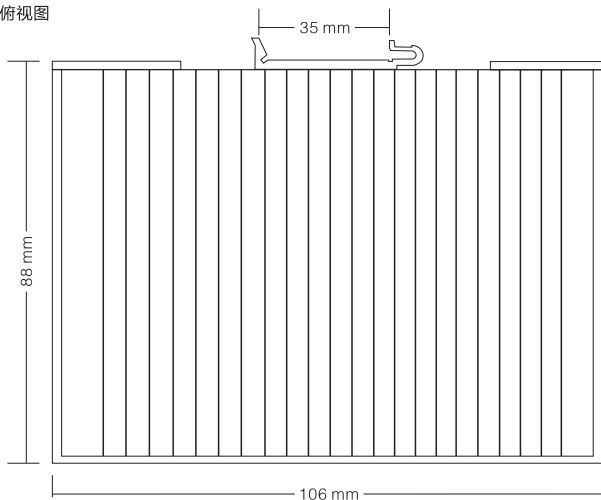

侧面板视图

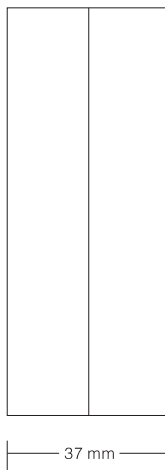

侧面板视图

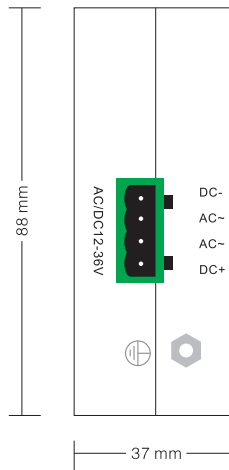

## 组网方案

